


## Boccia-Bahnen

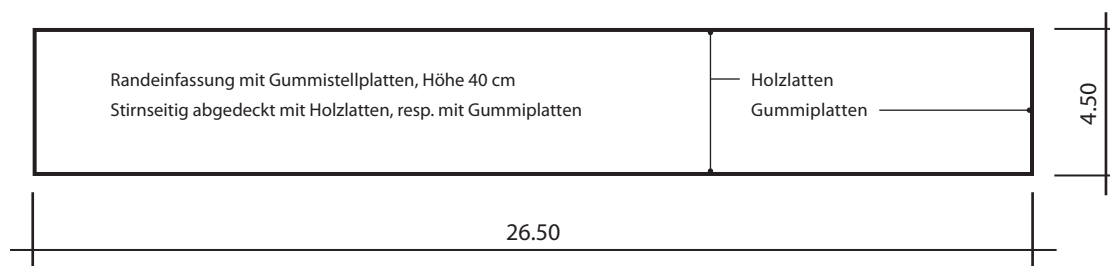

### Randeinfassung

Die Höhe der Spielfeldumrandung ab OK Spielfläche sollte min. 25 cm betragen. Die Längsseiten werden stirnseitig mit Holzlatten abgedeckt und die Querseiten mit Gummiplatten. Dadurch wird verhindert, dass die Spielkugeln nicht zurückrollen und dass die Umrandung nicht beschädigt wird.

**silisport-Gummistellplatten G1-40**, Höhe 40 cm, Baulänge 100 cm, Beton mit Gummiabdeckung. Normalelement, Art.Nr. 02.092, Bedarf 53 ml  
Eckelement, zweiteilig, Art.Nr. 02.096, Bedarf 4 Set

**silisport-Gummigranulat-Randplatte**, grün, Abmessung: 100 x 25 cm, Dicke 40/10 mm, Art.Nr. 00227600, Bedarf 9 Stück

### Spielbelag

Seit einigen Jahren werden für Outdoor- und Indooranlagen keine Spielbeläge mit Sand-Mergelgemisch mehr eingebaut. Die neuen Beläge bestehen aus synthetischen Materialien. Detaillierte Auskünfte erteilt Ihnen gerne die aufgeführte Spezialbaufirma.

### Adressen Verband:

Schweizerischer Boccia-Verband  
Präsident Renato Bullani  
Casa postale  
6830 Chiasso TI  
Telefon 091 695 27 77  
Fax 091 682 98 05  
Internet www.federbocce.ch

### Spezialbaufirma für Boccia-Bahnen:

Bürgin Riccardo  
Via del Segnale 51  
Case postale  
6612 Ascona TI  
Tel./Fax 091 791 10 73