


## Basketball-Zweimastanlage gerade, in Hülsen

Art.-Nr.: 2004022 (Auslage 1,65 m) / 2004023 (Auslage 2,25 m)

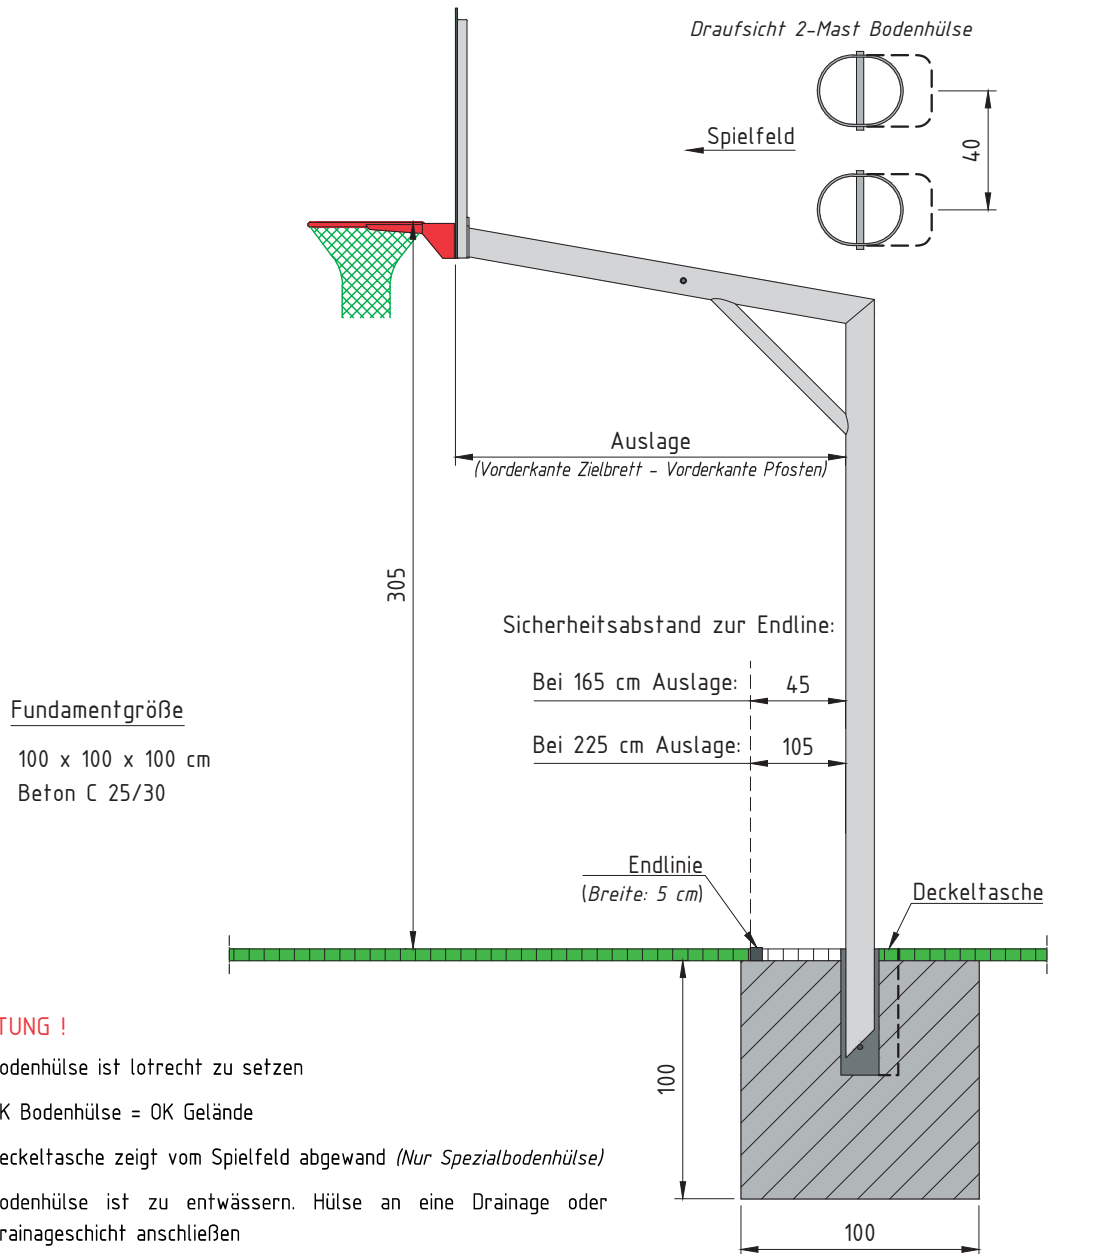


### ACHTUNG !

- Bodenhülse ist lotrecht zu setzen
- OK Bodenhülse = OK Gelände
- Deckeltasche zeigt vom Spielfeld abgewand (Nur Spezialbodenhülse)
- Bodenhülse ist zu entwässern. Hülse an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss die Bodenhülse zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen

Alle Maße in cm  
 Skizze nicht maßstabsgerecht

Montageanleitung

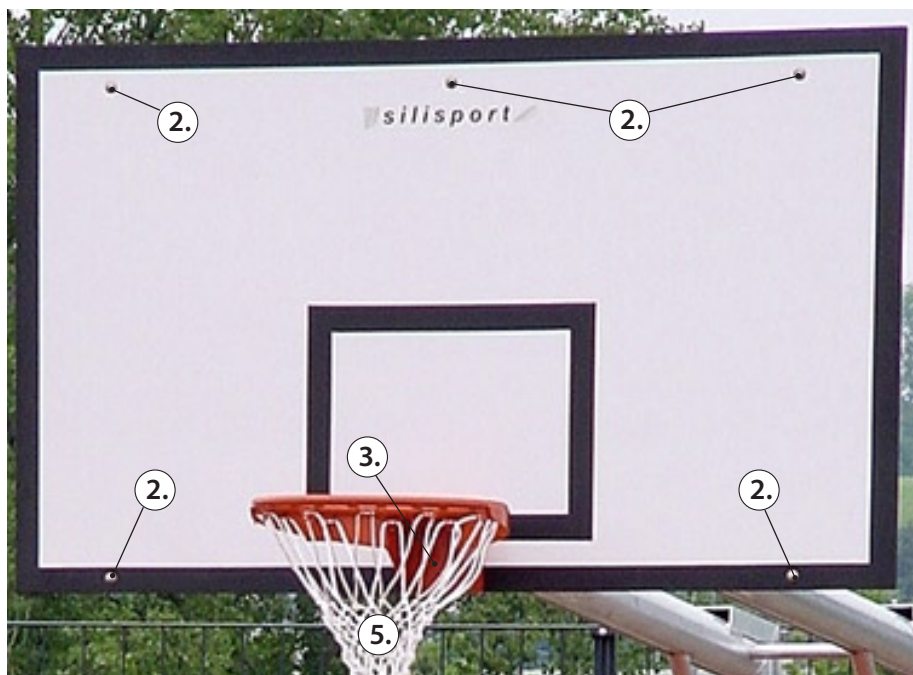

### Montageablauf

(min. 2 Personen)

1. Basketballständer in bauseits versetzte Hülse stellen.
2. Basketballbrett an der oberen und unteren Auslage befestigen (Schrauben nicht anziehen).
3. Basketballkorb mit den vier Schrauben befestigen und fest anziehen.
4. Alle Verschraubungen festziehen.
5. Netz am Korb einhängen.

### Hilfsmittel

2 Bockleitern oder ein Rollgerüst

### Wartung und Pflege

1. Visuelle Kontrolle auf Beschädigungen
2. Defekte Teile umgehend ersetzen
3. Schraubverbindungen halbjährlich überprüfen